



# MŰKÖDÉSI HOSSZ-METSZET

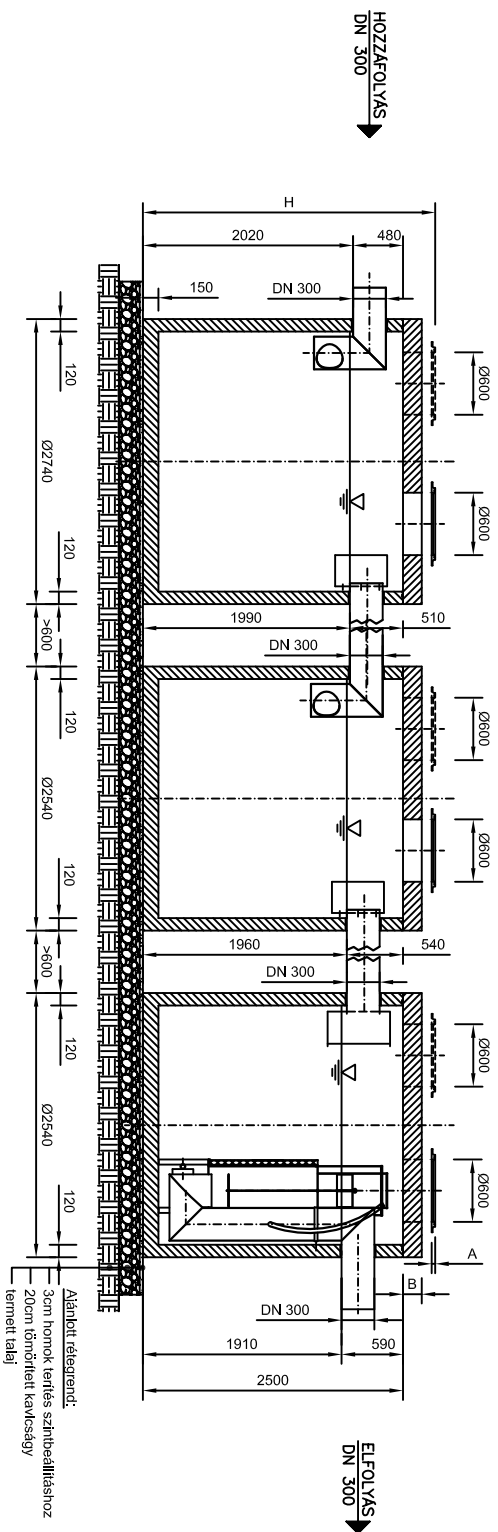

## ALAPRAJZ

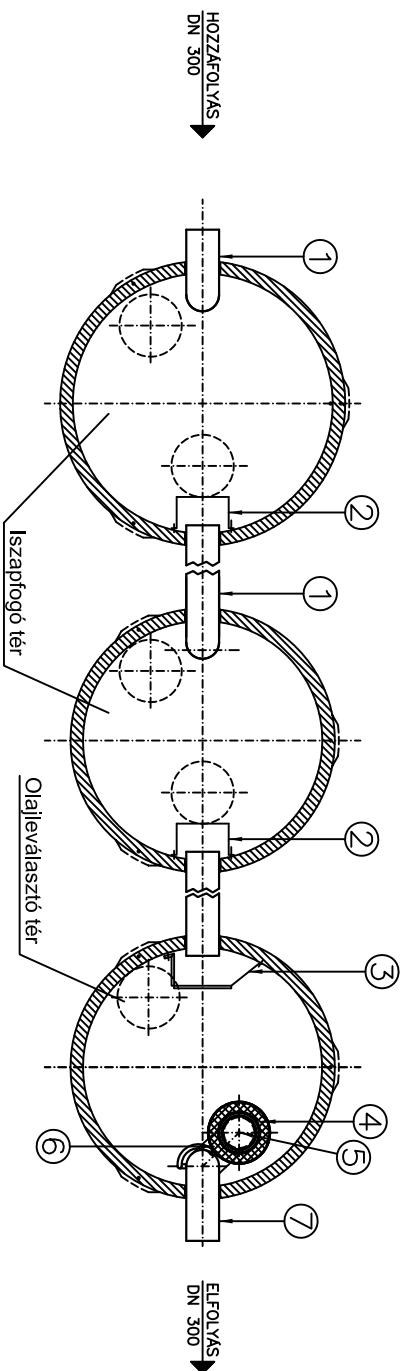

1. Bevezető csőcsomók
2. Merülőfal
3. Terelő lemez
4. Koalészemszűrő
5. Ömnyitógó üszölgő
6. Műanyagfal hely
7. Csőátlom (előlyáshoz)

### Megjegyzés:

A műanyagok összetétele a kiegészítő feladatok.

A H méret max. 6 m lehet.

Ø60cm belső átmérővel max. 25cm magas nyaklag készíthető!

Ennél magasabb nyaklag kialakítását az Euro-Purátorral egyeztetni kell!

A műanyagok összetételéhez, csatlomára csatlakoztatásához,

megrendelésre csőösszekötő gumis szerelő bilincset tudunk biztosítani.

Ez a terv az Euro-Purátor Kft. szellemi tulajdona. Engedély nélküli felhasználása, másolása, harmadik félnek való átadása tilos.

### VÁLTOZÓ MÉRLETEK

Max. súly: 8,4 t

Össz. tömeg : 32,5 t

Fedlap teherbírási:

125 kN A=6 cm

B=18 cm

400 kN A=10 cm

B=22 cm

Bérfutási mélység:

H= cm



**EURO-PURATOR KFT**

14-018 Budapest  
Puskás utca 5.  
Tél: (06-1) 278-2383  
Telefax: (06-1) 278-2391  
Honlap: www.euro-purator.hu  
E-mail: info@euro-purator.hu

Izsapfogó és ásványolaj-leválasztó berendezés

MŰA80-200-5

Méretarány: M1:50 File név: MŰA80-200-5 Dátum: 2014.03.29.

INFORMÁCIÓS ANYAG