




Szürkeöntvény visszaáramlásgátló

Típus: **G10 - 025**

Méret: Ø1400 - Ø2000 mm – Peremes verzió

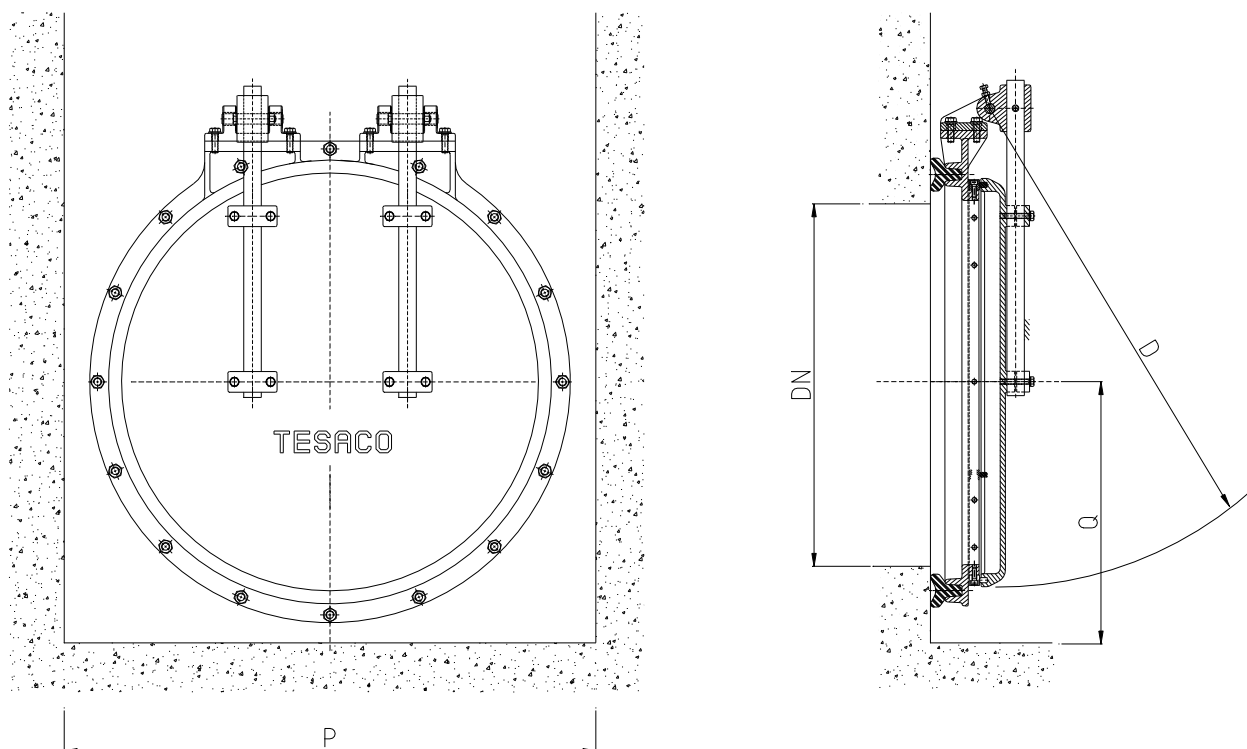

Főbb méretek (mm)

Méret DN	D	P	Q	Tömeg kg
Ø 1400	1670	1700	900	850
Ø 1600	1870	1950	1000	1070
Ø 1800	2150	2150	1100	1350
Ø 2000	2250	2400	1200	1800

Anyag:

Keret és csappantyú GG-25
A csappantyútömítés szennyvízálló neoprénből
Kerettömítés cserélhető, korrózióálló, cinkmentes bronzból
Faltömítés szennyvízálló neoprénből
A csapágó és csavarok rozsdamentes acélból 1.4571 / 1.4404
A csapágóház korrózióálló, cinkmentes bronzból

Korrózióvédelem:

Rozsdamentesített acél SA 2,5
Cinkalapozás 400 µm –epoxy védőréteggel